



Installation et paramétrage d'une imprimante connectée en USB

Famille

Périphériques cab

Logiciels d'étiquetage cablabel S3

Édition : 04/2016

Droits d'auteurs

Cette documentation ainsi que sa traduction sont la propriété de cab Produkttechnik GmbH & Co KG.

Tout usage, représentation, reproduction ou traduction de ce manuel, intégral ou partiel à d'autres fins que celles initialement prévues, nécessite au préalable une autorisation écrite de cab.

Rédaction

Pour vos questions ou suggestions veuillez vous adresser à cab Produkttechnik GmbH & Co KG.

Actualité

Par l'évolution permanente, des différences peuvent survenir entre la documentation et le matériel. Consulter le site internet www.cab.de pour obtenir la dernière version.

Europe**Allemagne**

cab Produkttechnik
GmbH & Co KG
Wilhelm-Schickard-Str. 14
76131 Karlsruhe
Tel. +49 721 6626 0
Fax +49 721 6626 129
info@cab.de
www.cab.de

cab Produkttechnik
Sömmerda GmbH
Am Unterwege 18-20
99610 Sömmerda
Tel. +49 3634 6860 0
Fax +49 3634 6860 129
info@cab.de
www.cab.de

France

cab Technologies S.à.r.l.
2a rue de la Moder
Z.A. Nord du Val de Moder
67350 Niedermodern
Tel. +33 388 722501
Fax +33 388 722502
info@cab-technologies.fr
www.cab-technologies.fr

Amérique**USA**

cab Technology, Inc.
87 Progress Avenue Unit 1
Tyngsboro, MA 01879
Tel. +1 978 649 0293
Fax+1 978 649 0294
info.us@cab.de
www.cab.de/us

Amérique latine

Alejandro Balmaceda
Hacienda Jurica Pte 1615
Colonial de Valle
32553 Ciudad Juárez
Tel. +52 656 682 3745
Fax+52 656 682 4301
a.balmaceda@cab.de
www.cab.de/es

Asie**Taiwan**

cab Technology Co., Ltd.
希愛比科技股份有限公司
16F-1, No. 700, Jhong Jheng Rd
Junghe, Taipeh 23552
Tel. +886 (02) 8227 3966
Fax+886 (02) 8227 3566
info.asia@cab.de
www.cab.de/tw

Chine

cab (Shanghai) Trading Co., Ltd.
铠博(上海)贸易有限公司
A507, No. 268, Tong Xie Rd
Shanghai 200335
Tel. +86 (021) 6236 3161
Fax+86 (021) 6236 3162
info.cn@cab.de
www.cab.de/cn

cab (Shanghai) Trading Co., Ltd.
铠博(上海)贸易有限公司
Room 39, 10F, 8 Lin He Zhong Rd
Tian He District, Guangzhou 510610
Tel. +86 (020) 2831 7358
info.cn@cab.de
www.cab.de/cn

Afrique**Afrique du sud**

cab Technology (Pty) Ltd.
14 Republic Street
Bordeaux
2125 Randburg
Tel. +27 11 886 3580
Fax+27 11 789 3913
info.za@cab.de
www.cab.de/za

D'autres adresses de représentations cab sont disponibles sur demande.

1	Introduction	3
2	Installation Plug & Play du pilote avec cablabel S3.....	4
3	Paramétrage du pilote Windows.....	5
4	Installation Plug & Play du pilote sans cablabel S3	6
5	Installation manuelle du pilote sans cablabel S3.....	7
6	Suppression d'une imprimante	11

1 Introduction

Dans cette documentation les informations importantes sont marquées comme décrit ci-après :



Attention !

Indique une situation qui pourrait entraîner des dysfonctionnements ou des résultats non souhaités.



Précaution !

Retient votre attention à de possibles dommages qualitatifs.



Information !

Vous conseille. Vous facilite le travail ou vous guide à travers les étapes importantes.

- ▶ Directive concernant la marche à suivre.
- ▷ Renvoi vers un autre chapitre, position, image ou document.
- * Option (accessoires, périphériques, matériels optionnels).

Heure Affichage sur l'écran.

Information !

Les imprimantes cab sont compatibles Plug & Play qui permet une installation simple et automatique.

Étape 1 : Tout d'abord, installer ou mettre à jour votre version de **cablabel S3**.




Figure 1 Fichier d'installation

Étape 2 : Relier ensuite l'imprimante à l'ordinateur avec le **câble USB** fourni.



Figure 2 Câble USB

Étape 3 : Mettre l'imprimante **sous tension**.

L'imprimante est détectée, puis le pilote automatiquement recherché et installé :



Figure 3 Recherche du pilote

Une fois l'opération réussie, l'imprimante apparaît dans la liste des « **Périphériques et imprimantes** » :

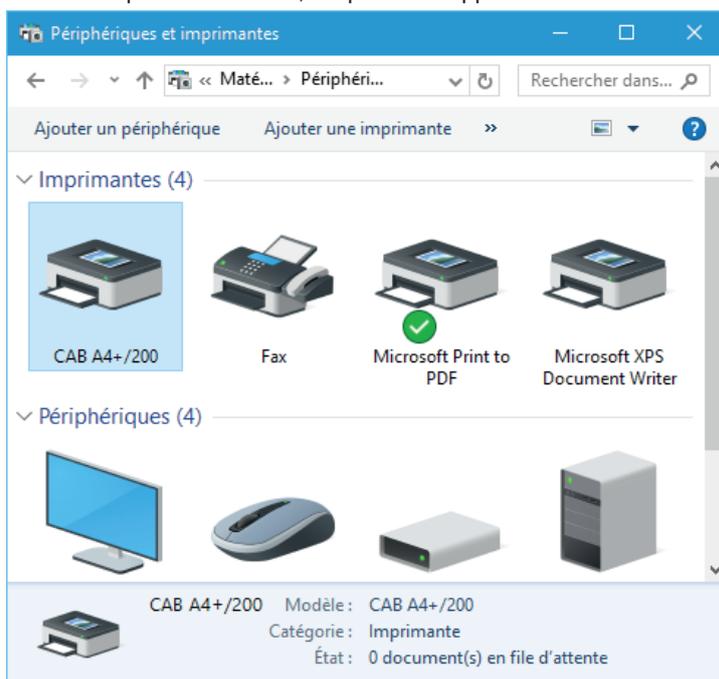


Figure 4 Périphériques et imprimantes

Étape 1 : Éditer les **propriétés de l'imprimante**, par un clic droit dans la liste des « Périphériques et imprimantes ».

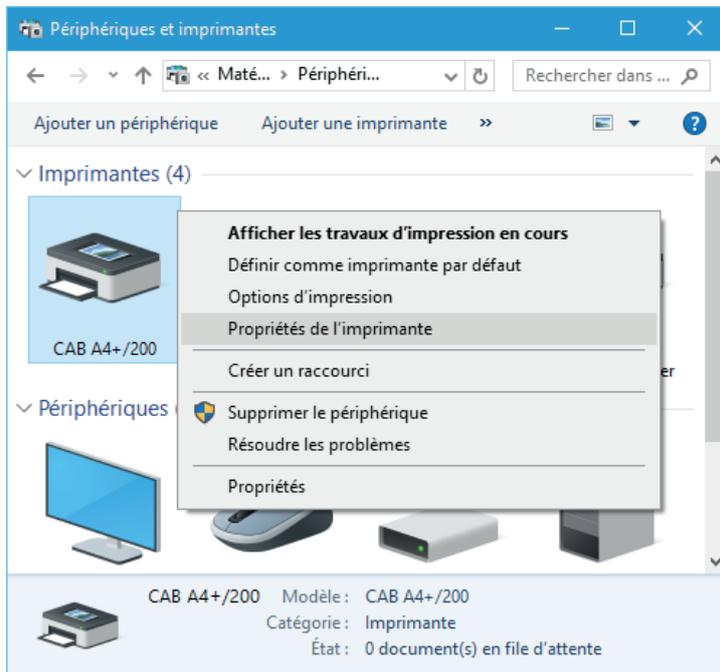


Figure 5 Périphériques et imprimantes

Étape 2 : Sous l'onglet « Ports », **décocher la « Gestion du mode bidirectionnel »** du port USB de l'imprimante.

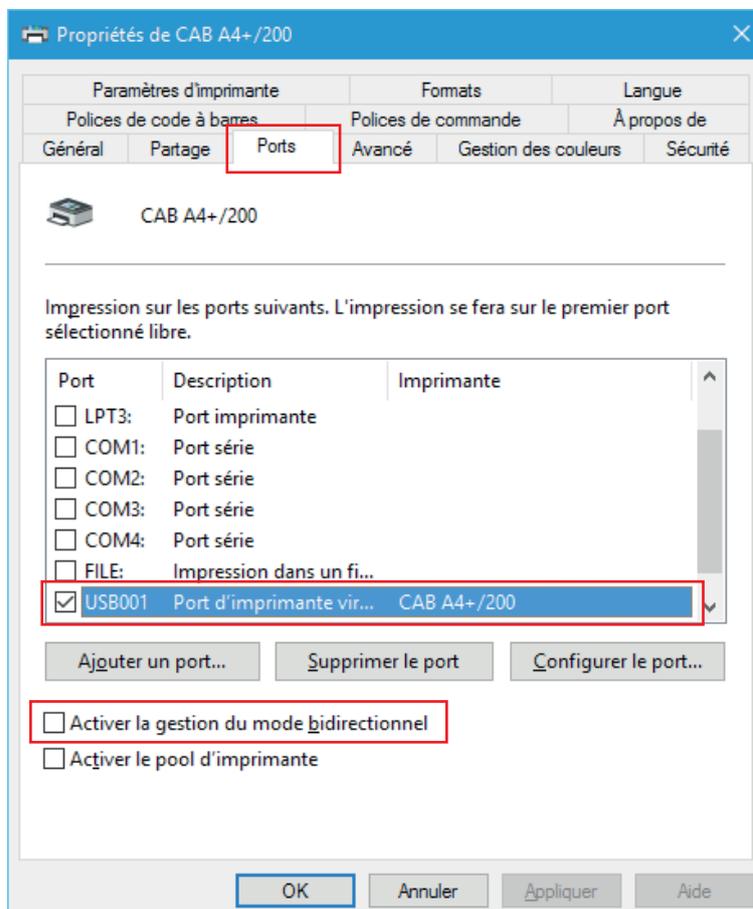


Figure 6 Propriétés de l'imprimante

Information !
Il n'est pas nécessaire de décocher la bidirectionnalité du port dans cablabel S3.

Information !

Si l'imprimante est installée sur un ordinateur qui n'utilise pas une version de cablabel S3, l'installation Plug & Play recherchera automatiquement les derniers pilotes en ligne.

L'imprimante est détectée lors de sa **mise sous tension**, puis le pilote est recherché et installé depuis Windows Update :



Figure 7 Recherche du pilote

L'installation étant plus longue, il est possible de cliquer sur l'infobulle pour voir son état d'avancement :

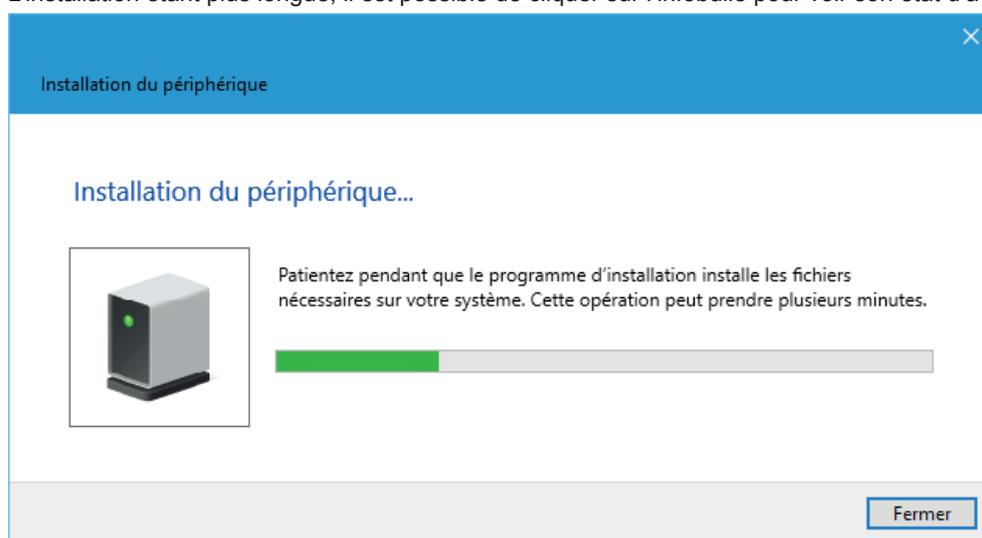


Figure 8 Recherche du pilote

Puis une fois l'opération réussie, il suffit de fermer la fenêtre :

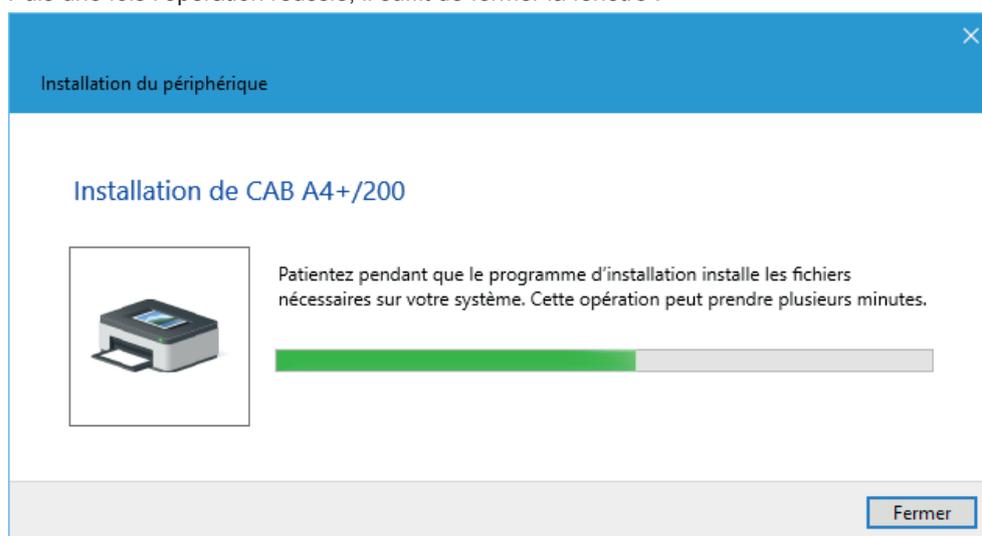


Figure 9 Installation du pilote

Précaution !

En fonction de la configuration de votre ordinateur ou du réseau, si le pilote ne peut pas être récupéré automatiquement depuis internet, il faudra alors faire une installation manuelle.

∨ Non spécifié(e) (1)



cab A4+/200

Figure 10 Pilote non installé

Étape 1 : Télécharger le pack de pilotes [cab Windows Driver](#) à partir de ce lien direct.

Ou bien depuis la **catégorie des pilotes** du site internet cab, dans la rubrique « **Documentations & Logiciels** » :

Documentations & Logiciels

En plus des logiciels et des pilotes, nous vous proposons ici également toute une multitude de documentations sur nos produits. Parmi la documentation vous trouverez les catalogues, manuels d'utilisation, manuels de service, manuels de configuration et de programmation, manuels de pièces détachées de nos produits ainsi que les manuels d'utilisation et de pièces détachées des périphériques.
Sélectionnez la gamme de produits puis le produit de votre choix pour accéder aux téléchargements correspondants.
Retrouvez les accessoires en vous référant à l'appareil de base.

Recherche rapide: Nom produit ou réf. Article. 🔍

Étape 1 : Sélectionner

GRUPE DE PRODUITS
TYPE DE TÉLÉCHARGEMENT

Documentation

Comprend catalogues, manuels (utilisation, service, programmation, pièces de rechange), vues 3D

Sélectionner une catégorie

Logiciels & pilotes

Comprend firmwares, logiciels, pilotes

Catégorie sélectionnée

Étape 2 : Sélectionner une catégorie

Firmware

Outils

Pilotes pour cablabel

Pilotes pour la clé de protection

Logiciels

Pilotes

Étape 3 : Sélectionner un produit (optionnel) ▼ Voir les options

LIENS RAPIDES

- 📄 Pilotes/Firmwares actuels
- 📄 Logiciels
- ? FAQ
- 🗺 Support
- ⚙ Certifications

Figure 11 Site internet de cab

Sélectionner **cab Windows Driver**, puis enregistrer le sur votre ordinateur :

Téléchargements

Adobe® Reader® vous permet de visualiser les fichiers au format PDF. Certains documents nécessitent la version 7 ou supérieure. [Télécharger la version actuelle d'Adobe Reader](#)

Pilotes

Description	Taille	Edition	Date	Langue
cab Apollo Windows 9x Driver Windows 95, 98, ME	ZIP - 1,06 MB	1.4	10/08/2011	-
cab Apollo Windows Driver Windows NT 4.0 - 2000 - XP	ZIP - 412 KB	2.7	10/05/2011	-
cab Gemini Windows Driver Windows NT 4.0 - 2000 - XP	ZIP - 228 KB	2.6	10/05/2011	English
cab Linux x86 - 32 Bit Driver CUPS Linux Intel 32bit Driver (min. CUPS 1.2)	GZ - 1,14 MB	1.26	15/06/2015	-
cab Linux x86 - 64 Bit Driver CUPS Linux Intel/AMD 64bit Driver (min. CUPS 1.2)	GZ - 1,15 MB	1.26	15/06/2015	-
cab MAC OS X Driver Apple® Mac OS X 10.6 up to 10.11	DMG - 3,23 MB	1.27	29/01/2016	-
cab Windows Driver 32/64 Bit (Vista - Windows 7 - Windows 8 - Windows 8.1 - Windows 10 - Windows Server 2003, 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2) CERTIFIED	ZIP - 6,97 MB	5.1.13	09/11/2015	-
e2-200 Driver Windows 2000 - XP	EXE - 462 KB	1.3.11	29/07/2009	-
e2-300 Driver Windows 2000 - XP	EXE - 382 KB	3.3.00	29/07/2009	-

Figure 12 Liste des pilotes

Étape 2 : Décompresser l'archive ZIP dans un dossier.



Figure 13 Dossier décompressé

Étape 3 : Ouvrir le « **Gestionnaire de périphériques** » sous « Matériel et audio » du « Panneau de configuration ».

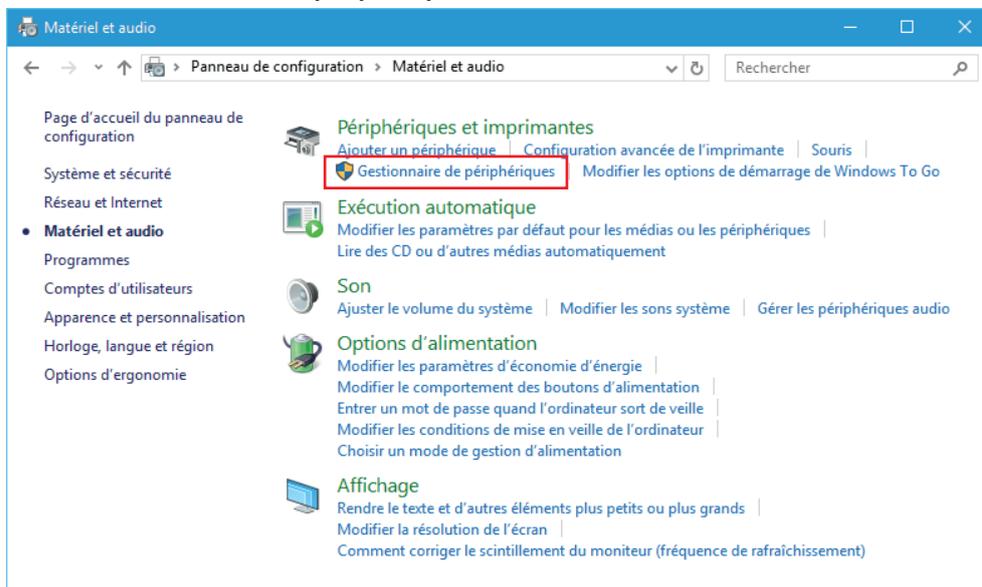


Figure 14 Panneau de configuration

Étape 4 : Sélectionner l'imprimante détectée dans les « Autres périphériques » et « **Mettre à jour le pilote** ».

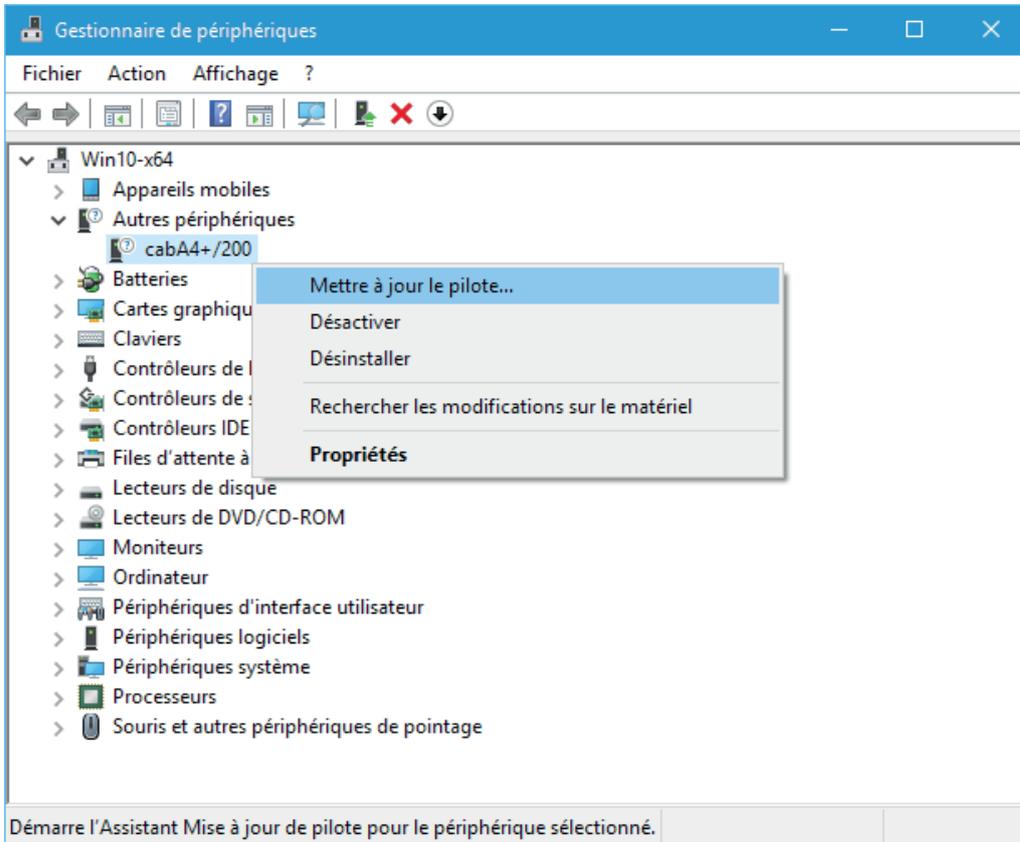


Figure 15 Gestionnaire de périphériques

Étape 5 : Suivre l'assistant, pour faire une **recherche manuelle sur l'ordinateur**.

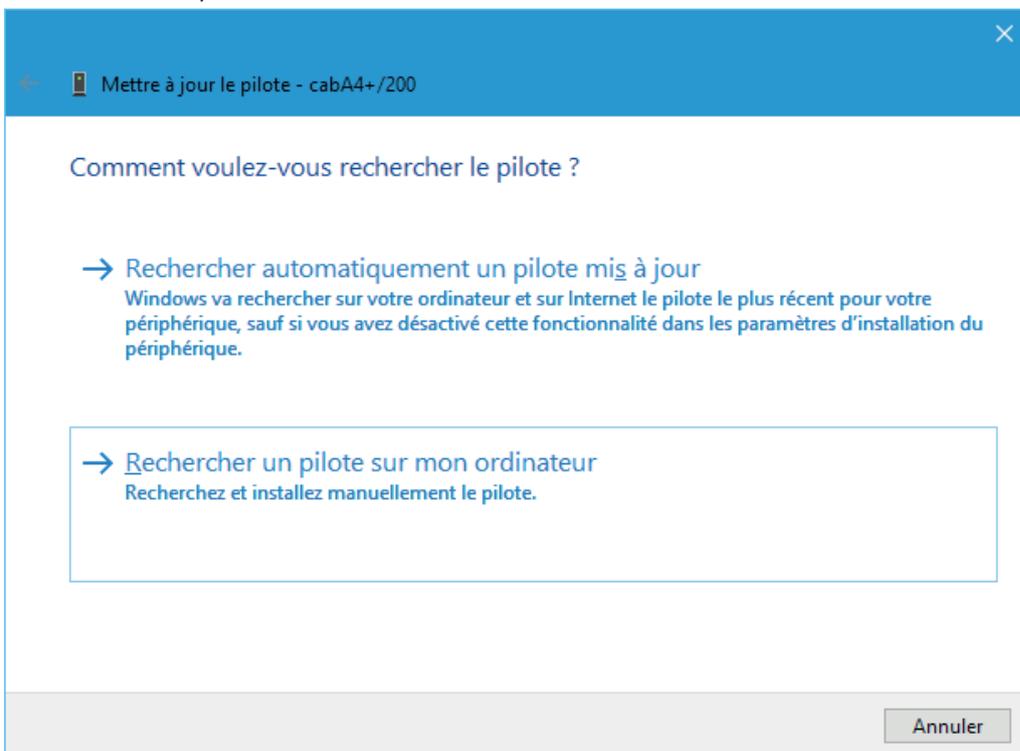


Figure 16 Méthode de recherche du pilote

Étape 6 : Indiquer l'emplacement du dossier contenant les pilotes.

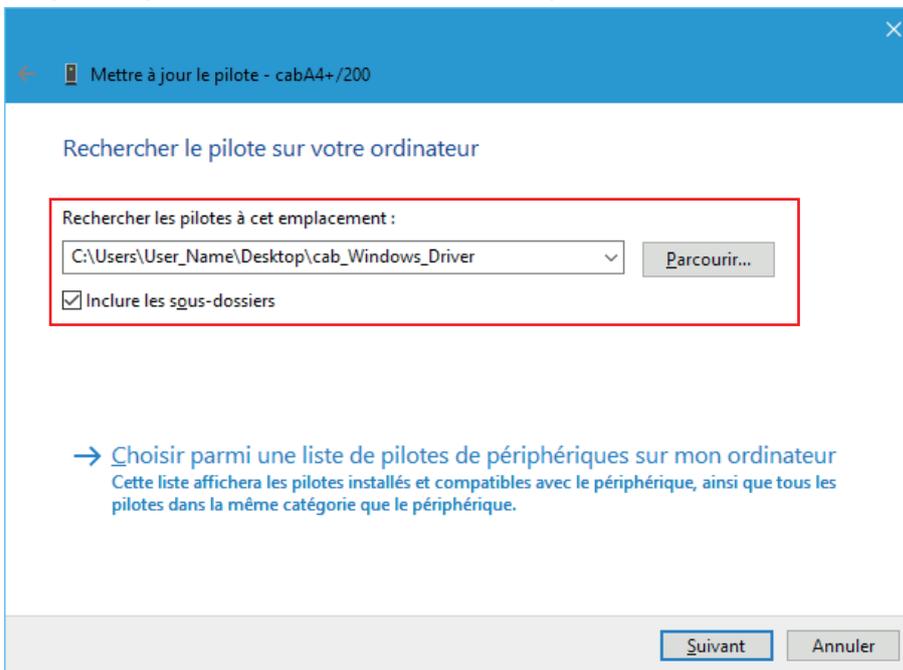


Figure 17 Sélection du dossier

Étape 7 : Cliquer sur « **Suivant** » pour commencer l'installation.

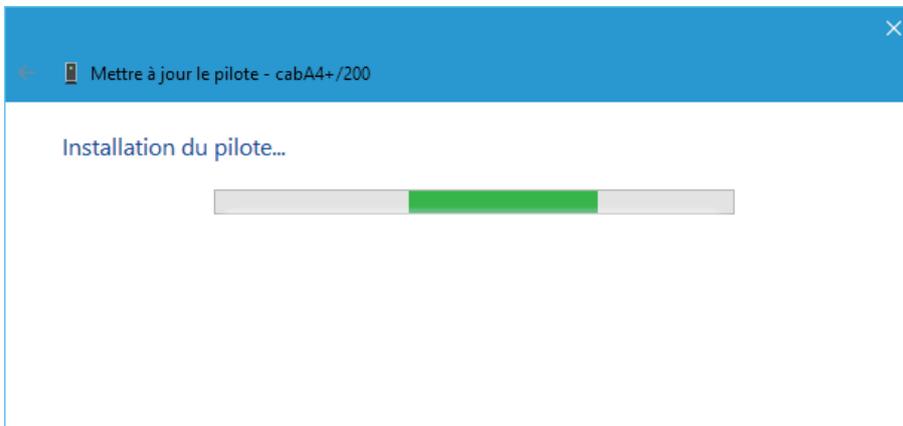


Figure 18 Installation du pilote

Étape 8 : Puis une fois l'opération terminée, il suffit de **fermer la fenêtre**.

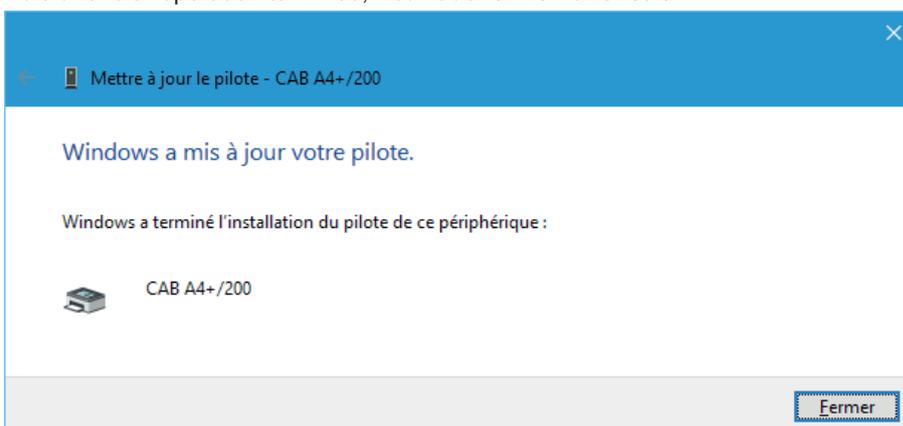


Figure 19 Fin de l'installation

Information !

Si une imprimante a par exemple été mal installée, ou si elle n'est simplement plus utilisée sur un ordinateur, il est préférable de la supprimer avant toute nouvelle installation, afin d'éviter de potentiels doublons et conflits.

Supprimer le périphérique, par un clic droit dans la liste des « Périphériques et imprimantes » :

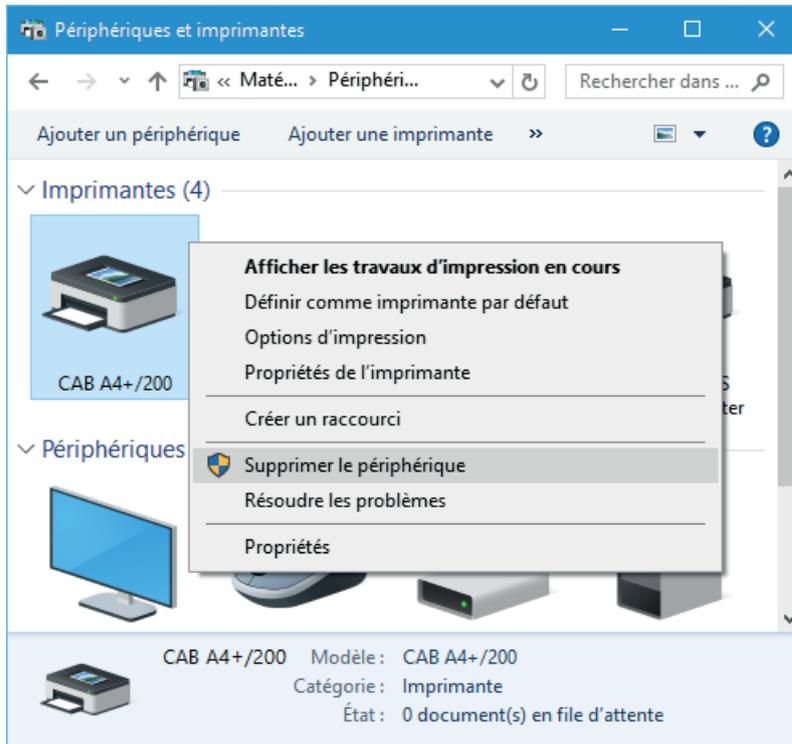


Figure 20 Périphériques et imprimantes