

Anleitung cablabel S3



Installation und Konfiguration eines
USB angeschlossenen Druckers

Produktefamilie
Drucker cab
Etikettensoftware cablabel S3

Ausgabe : 04/2016

Urheberrecht

Diese Dokumentation sowie Übersetzungen hiervon sind Eigentum der cab Produkttechnik GmbH & Co KG. Das Reproduzieren, Verarbeiten, Vervielfältigen oder Verbreiten im Ganzen oder in Teilen zu anderen Zwecken als der Verfolgung seiner ursprünglichen bestimmungsgemäßen Verwendung - insbesondere die Ersatzteilbeschaffung eines von cab verkauften Gerätes - erfordert die vorherige schriftliche Genehmigung der cab.

Redaktion

Bei Fragen oder Anregungen wenden Sie sich bitte an cab Produkttechnik GmbH & Co KG Adresse „Deutschland“.

Aktualität

Durch die ständige Weiterentwicklung der Geräte können Abweichungen zwischen der Dokumentation und dem Gerät auftreten. Die aktuelle Ausgabe finden Sie unter www.cab.de.

Europa

Deutschland

cab Produkttechnik
GmbH & Co KG
Wilhelm-Schickard-Str. 14
76131 Karlsruhe
Tel. +49 721 6626 0
Fax +49 721 6626 129
info@cab.de
www.cab.de

cab Produkttechnik
Sömmerda GmbH
Am Unterwege 18-20
99610 Sömmerda
Tel. +49 3634 6860 0
Fax +49 3634 6860 129
info@cab.de
www.cab.de

Frankreich

cab Technologies S.à.r.l.
2a rue de la Moder
Z.A. Nord du Val de Moder
67350 Niedermodern
Tel. +33 388 722501
Fax +33 388 722502
info@cab-technologies.fr
www.cab-technologies.fr

Weitere Vertretungen auf Anfrage.

Amerika

USA

cab Technology, Inc.
87 Progress Avenue Unit 1
Tyngsboro, MA 01879
Tel. +1 978 649 0293
Fax+1 978 649 0294
info.us@cab.de
www.cab.de/us

Lateinamerika

Alejandro Balmaceda
Hacienda Jurica Pte 1615
Colonial de Valle
32553 Ciudad Juárez
Tel. +52 656 682 3745
Fax+52 656 682 4301
a.balmaceda@cab.de
www.cab.de/es

Asien

Taiwan

cab Technology Co., Ltd.
希愛比科技股份有限公司
16F-1, No. 700, Jhong Jheng Rd
Junghe, Taipeh 23552
Tel. +886 (02) 8227 3966
Fax+886 (02) 8227 3566
info.asia@cab.de
www.cab.de/tw

China

cab (Shanghai) Trading Co., Ltd.
铠博(上海)贸易有限公司
A507, No. 268, Tong Xie Rd
Shanghai 200335
Tel. +86 (021) 6236 3161
Fax+86 (021) 6236 3162
info.cn@cab.de
www.cab.de/cn

cab (Shanghai) Trading Co., Ltd.
铠博(上海)贸易有限公司
Room 39, 10F, 8 Lin He Zhong Rd
Tian He District, Guangzhou 510610
Tel. +86 (020) 2831 7358
info.cn@cab.de
www.cab.de/cn

Afrika

Südafrika

cab Technology (Pty) Ltd.
14 Republic Street
Bordeaux
2125 Randburg
Tel. +27 11 886 3580
Fax+27 11 789 3913
info.za@cab.de
www.cab.de/za

1	Einleitung.....	3
2	Plug & Play-Installation des Treibers mit cablabel S3.....	4
3	Konfiguration des Windows Treibers.....	5
4	Plug & Play-Installation des Treibers ohne cablabel S3.....	6
5	Manuelle Installation des Treibers ohne cablabel S3	7
6	Drucker entfernen	11

1 Einleitung

Wichtige Informationen und Hinweise sind in dieser Dokumentation folgendermaßen gekennzeichnet:



Warnung!

Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zu Körperverletzungen oder zu Schäden an Sachgütern führen kann.



Achtung!

Macht auf mögliche Sachbeschädigung oder einen Qualitätsverlust aufmerksam.



Hinweis!

Ratschläge zur Erleichterung des Arbeitsablaufs oder Hinweis auf wichtige Arbeitsschritte.

- ▶ Handlungsanweisung.
- ▷ Verweis auf Kapitel, Position, Bildnummer oder Dokument.
- * Option (Zubehör, Peripherie, Sonderausstattung).

Zeit Darstellung im Display.

**Hinweis!**

cab Drucker sind Plug & Play-fähig und erlauben eine einfache und automatische Installation.

Schritt 1: Installieren oder aktualisieren Sie Ihre **cablabel S3** Version.




Bild 1 Installations-Datei

Schritt 2: Verbinden Sie den Drucker über das **beiliegende USB-Kabel** mit dem Computer.



Bild 2 USB-Kabel

Schritt 3: Schalten Sie den **Drucker an**.

Der Drucker wird erkannt und der Treiber wird automatisch gesucht und installiert:




Bild 3 Treiber Suche

Wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist, erscheint der Drucker in der Liste « **Geräte und Drucker** »:

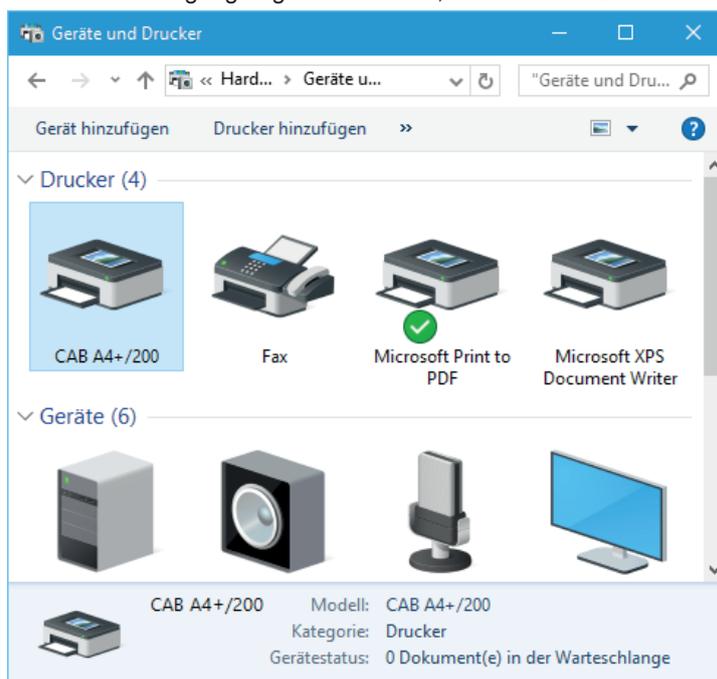


Bild 4 Geräte und Drucker

Schritt 1: Bearbeiten Sie die **Druckereigenschaften**, durch einen Rechtsklick in der Liste « Geräte und Drucker ».


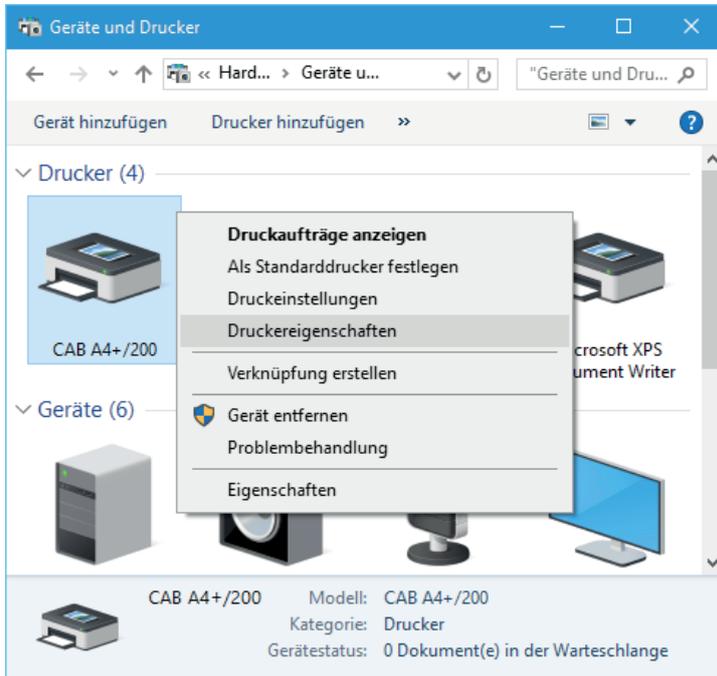


Bild 5 Geräte und Drucker

Schritt 2: Im Tab « Anschlüsse », das Häkchen « **Bidirektionale Unterstützung** » des **USB-Ports** entfernen.

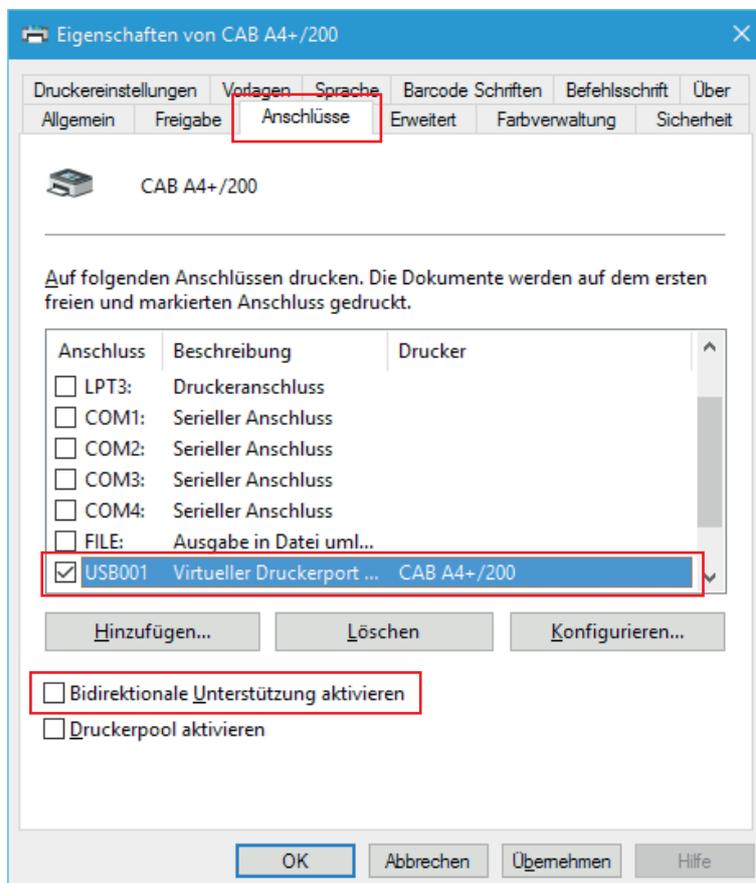

Hinweis!
 Es ist nicht erforderlich, das Häkchen für bidirektional des Ports in cablabel S3 zu deaktivieren.

Bild 6 Druckereigenschaften

**Hinweis!**

Wenn der Drucker auf einem Computer installiert wird, der keine Version von cablabel S3 verwendet, sucht die Plug & Play-Installation automatisch online nach den aktuellen Treibern.

Der Drucker wird beim **Einschalten** des Computers erkannt, und der Treiber wird dann über das Windows Update gesucht und installiert:



Bild 7 Treiber Suche

Da diese Installation länger dauert, ist es möglich den Status des Prozesses per Tooltip abzurufen:

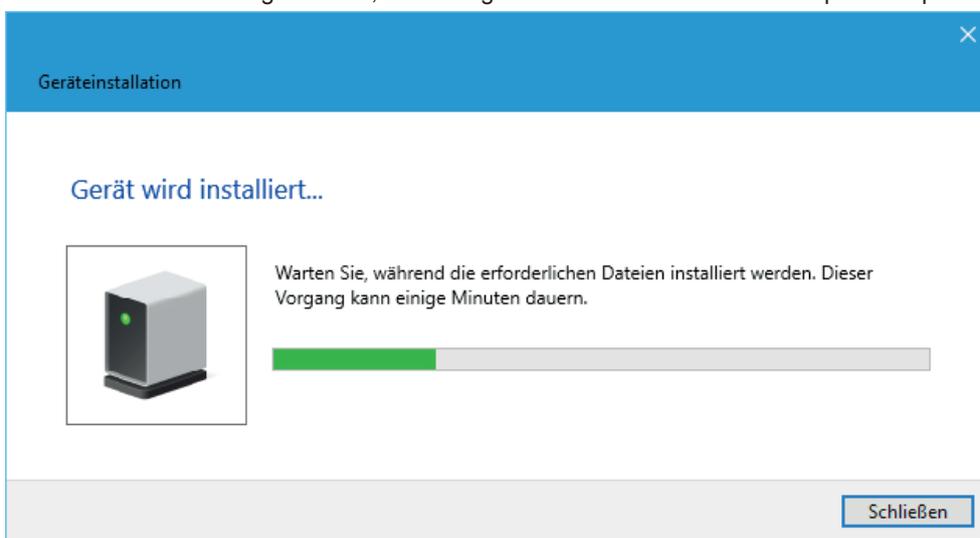


Bild 8 Treiber Suche

Wenn der Vorgang beendet ist, schließen Sie einfach das Fenster:

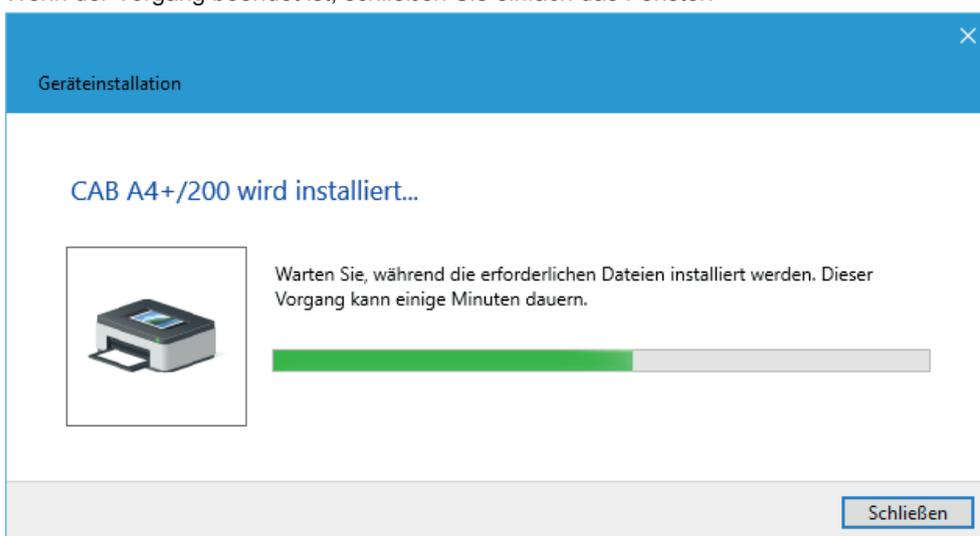


Bild 9 Treiber Installation



Achtung!

Falls der Treiber, bedingt durch Computer- oder Netzwerkeinstellungen nicht automatisch aus dem Internet geladen werden kann, ist eine manuelle Installation erforderlich.

▼ Nicht angegeben (3)



cab A4+/200

Bild 10 Treiber nicht installiert

Schritt 1: Laden Sie das Treiberpaket [cab Windows Driver](#) direkt über diesen Link herunter.

Oder wählen Sie auf der cab Webseite die **Kategorie Treiber** bei « **Dokumentation / Software** » aus:

Dokumentation / Software, Treiber und Firmware

Neben Software, Treibern und Firmware bieten wir Ihnen hier eine umfangreiche Dokumentation zu unseren Produkten an wie Kataloge, Bedienungs-, Konfigurations-, Programmier- und Serviceanleitungen oder Ersatzteillisten. Zubehör finden Sie über das entsprechende cab Basisgerät.

SCHNELL ZUM ZIEL

- Aktuelle Treiber/Firmware
- Support
- Zertifikate
- Anwenderberichte
- Presseinformationen
- Arbeiten bei cab

Schnellsuche: Geben Sie Produktname oder Artikelnummer ein. 🔍

Schritt 1: Wählen Sie aus

PRODUKTGRUPPE
DOWNLOADKATEGORIE

Dokumentation

Umfasst Kataloge, Bedienungsanleitungen, Serviceanleitungen, technische Zeichnungen, Konfigurationsanleitungen, Programmieranleitungen und Ersatzteillisten.

Bereich auswählen

Software & Treiber

Umfasst Firmware, Software, Treiber und Software-Treiber

Bereich ausgewählt

Schritt 2: Eine Kategorie auswählen

Firmware

Software Treiber

Treiber

Software

Sonstiges

Schritt 3: Ein Produkt auswählen (optional) ▼ Optionen anzeigen

Bild 11 cab Webseite

Wählen Sie **cab Windows Driver** aus, und speichern Sie die Datei auf Ihren Computer:

Downloads

Zum Ansehen der PDF-Dateien benötigen Sie den Adobe® Reader®. Für einige Dokumente benötigen Sie Version 7 oder höher. [Aktuelle Version Adobe® Reader® herunterladen](#)

Treiber

Titel	Format	Version	zuletzt geändert	Sprache
cab Apollo Windows Driver Windows NT 4.0 - 2000 - XP	ZIP - 412 KB	2.7	10.05.2011	-
cab Gemini Windows Driver Windows NT 4.0 - 2000 - XP	ZIP - 228 KB	2.6	10.05.2011	English
cab Linux x86 - 32 Bit Driver CUPS Linux Intel 32bit Driver (min. CUPS 1.2)	GZ - 1,14 MB	1.26	15.06.2015	-
cab Linux x86 - 64 Bit Driver CUPS Linux Intel/AMD 64bit Driver (min. CUPS 1.2)	GZ - 1,15 MB	1.26	15.06.2015	-
cab MAC OS X Driver Apple® Mac OS X 10.6 up to 10.11	DMG - 3,23 MB	1.27	29.01.2016	-
cab Windows Driver 32/64 Bit (Vista - Windows 7 - Windows 8 - Windows 8.1 - Windows 10 - Windows Server 2003, 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2) CERTIFIED	ZIP - 6,97 MB	5.1.13	09.11.2015	-
cab Windows Driver (Version 4 5 14) Windows 2000 - XP - 2003 - Vista - NON-CERTIFIED	ZIP - 2,70 MB	-	10.05.2011	-
e2-200 Driver Windows 2000 - XP	EXE - 462 KB	1.3.11	29.07.2009	-
e2-300 Driver Windows 2000 - XP	EXE - 382 KB	3.3.00	29.07.2009	-

Bild 12 Treiber Liste

Schritt 2: **Entpacken Sie das ZIP-Archiv in einen Ordner.**



Bild 13 Entpackten Ordner

Schritt 3: Öffnen Sie den « **Geräte-Manager** » unter « Hardware und Sound » in der « Systemsteuerung ».

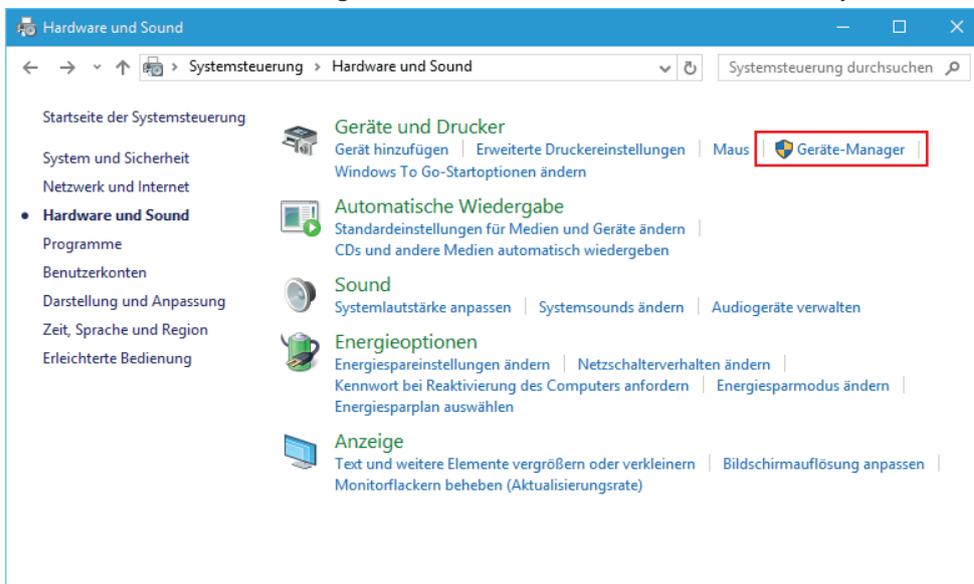


Bild 14 Systemsteuerung

Schritt 4: Wählen Sie den erkannten Drucker unter « Andere Geräte » und « **Treibersoftware aktualisieren** ».

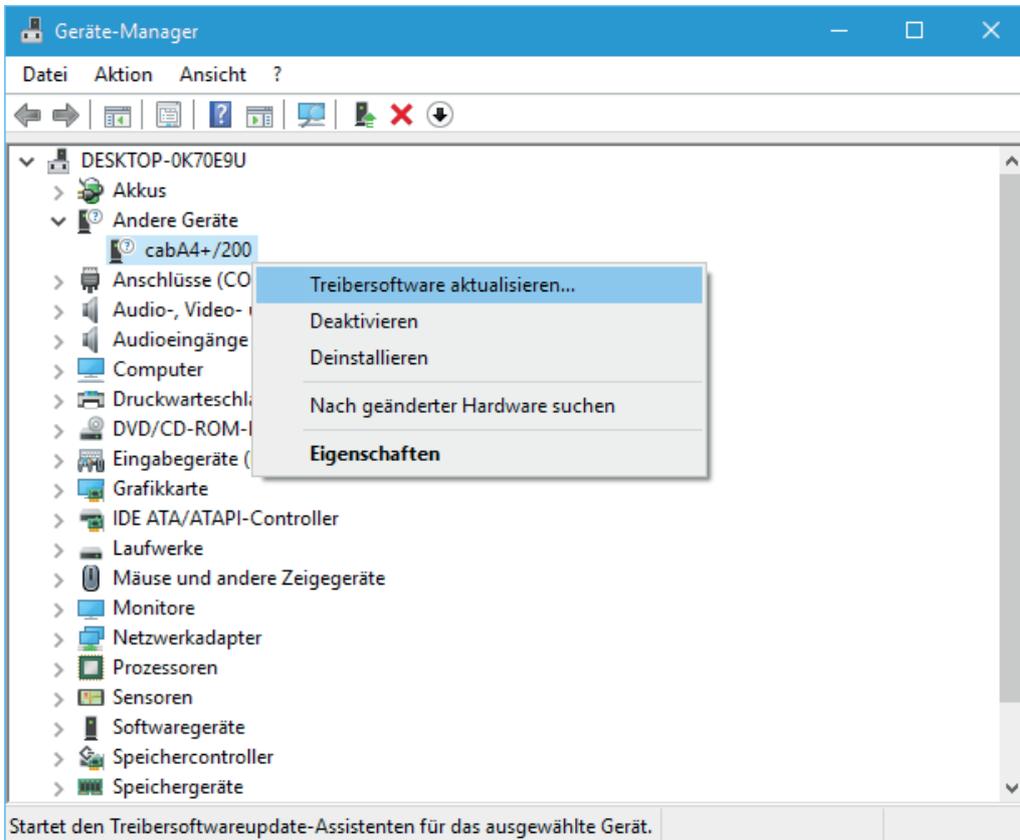


Bild 15 Geräte-Manager

Schritt 5: Folgen Sie dem Assistenten, um eine **manuelle Suche auf dem Computer** auszuführen.

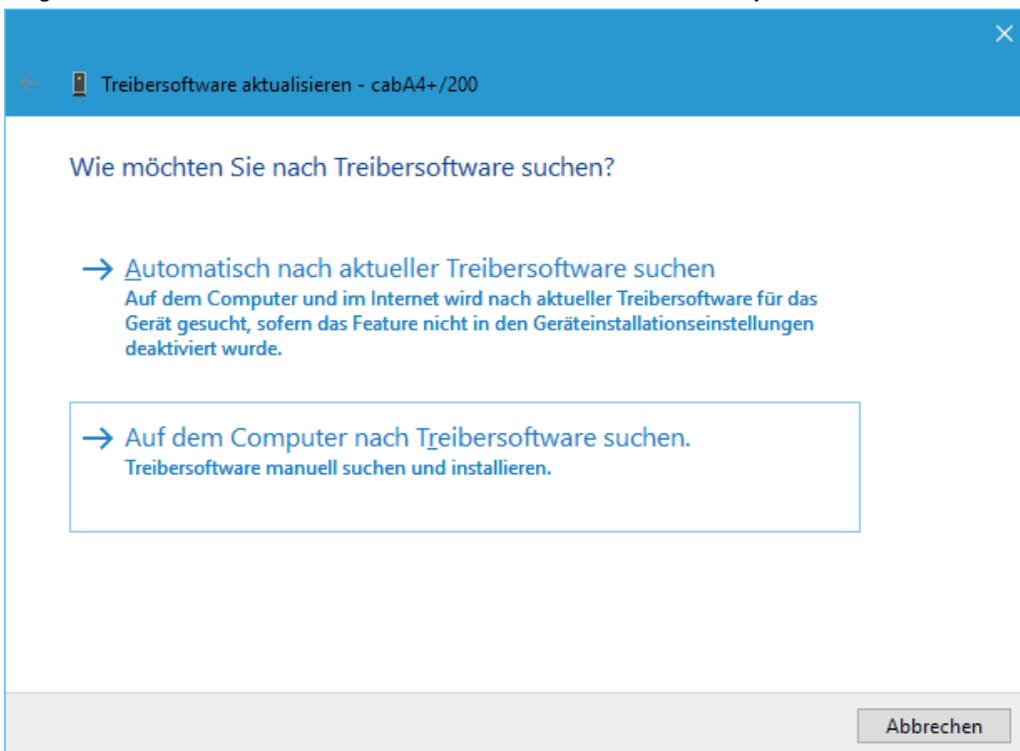


Bild 16 Treiber Suchmethode

Schritt 6: Wählen Sie den **Ordner** mit den Treibern aus.

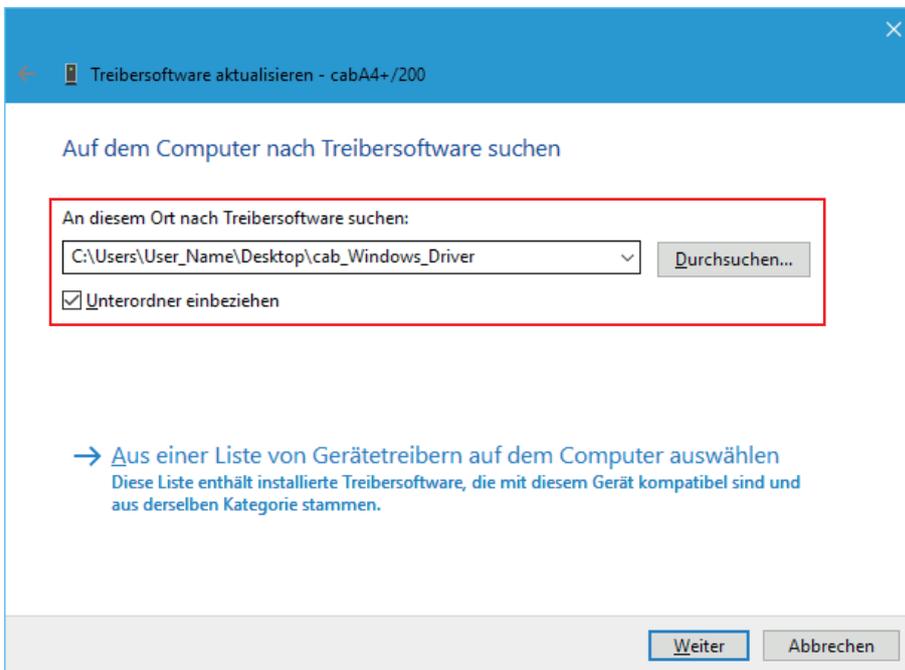


Bild 17 Ordner Auswahl

Schritt 7: Klicken Sie auf « **Weiter** », um die Installation zu starten.

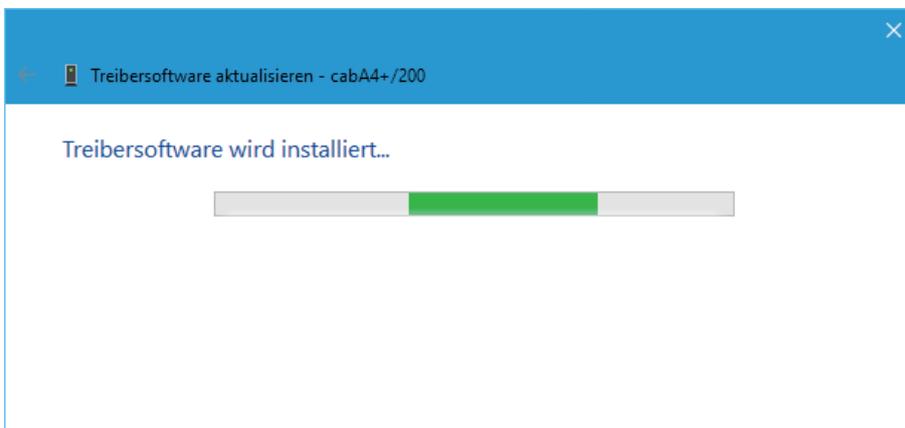


Bild 18 Treiber Installation

Schritt 8: Wenn der Vorgang beendet ist, **schließen** Sie einfach das Fenster.

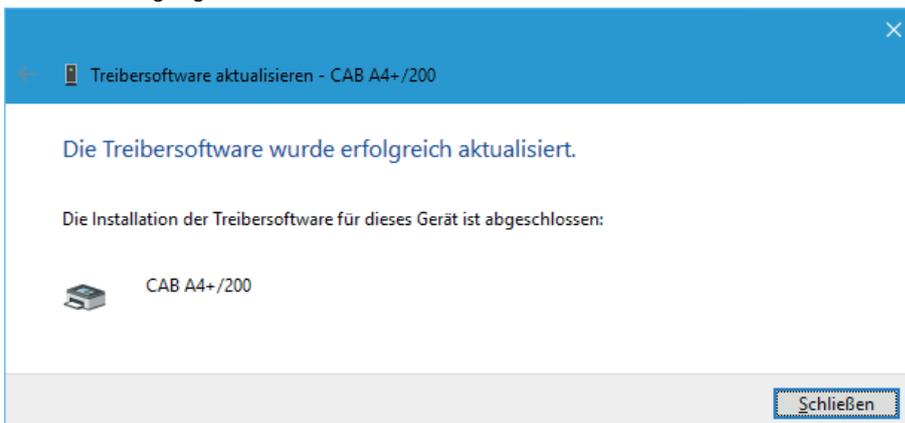


Bild 19 Ende der Installation

Hinweis!

Wenn ein Drucker nicht korrekt installiert ist, oder wenn er auf einem Computer nicht mehr benötigt wird, ist es sinnvoll ihn vor weiteren Installationen zu entfernen, um Doubletten und Installationskonflikte zu vermeiden.

Gerät entfernen, durch einen Rechtsklick in der Liste der « Geräte und Drucker »:

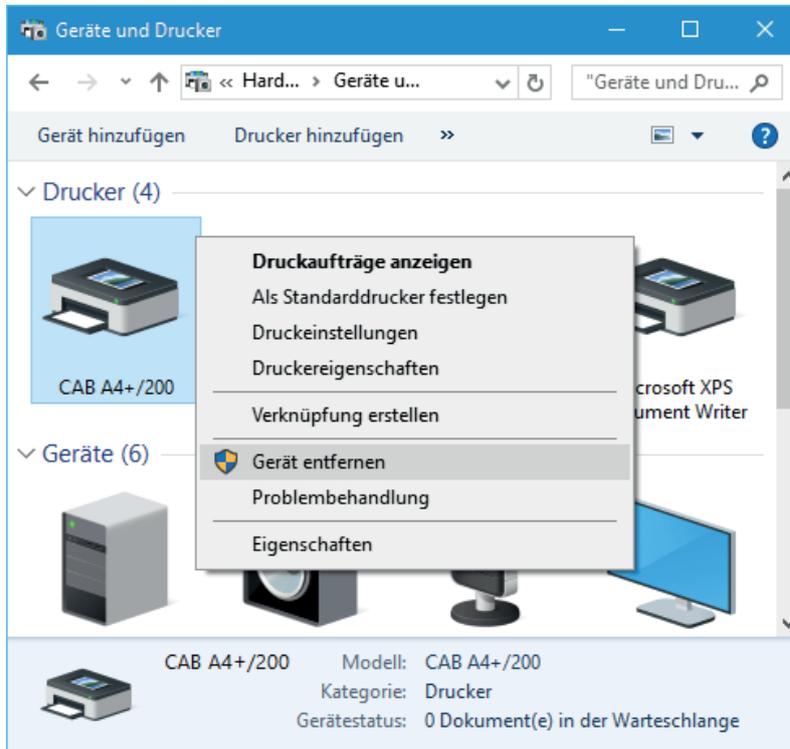


Bild 20 Geräte und Drucker